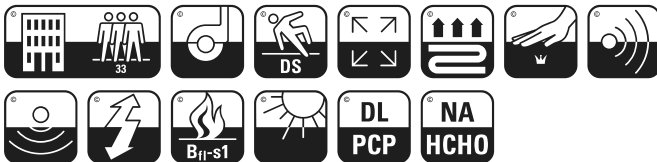


TECHNISCHE DATEN:
SCHATEX[®] True Colours
Produkteigenschaften

Konstruktion		getuftete Schlingenqualität
Garnmaterial		100% Polyamid
Garngewicht	ISO 8543	550 g/m ² ± 5 %
Polhöhe	ISO 1766	2,6 mm ± 5 %
Flordichte	ISO 1763	± 164000 /m ²
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	5,4 mm ± 5 %
Gesamtgewicht	ISO 8543	4100 g/m ² ± 7,5 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse	EN 1307	33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung	EN 985	kontinuierlicher Gebrauch
Rutschhemmung		DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,08 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 986	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Luxusklasse	EN 1307	Klasse 1
Soundabsorption	ISO 140-8	24dB
Elektrostatische Eigenschaften	ISO 6356	antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	B _{f1} -s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	> 5

Eigenschaften

 Scharpenack GmbH
 Essener Straße 60
 42327 Wuppertal

EN 14041

Farben

Gelb 2147	Limette 2148	Pupur 2138	Lavendel 2136
Camel 2102	Orange 2133	Blau 2122	Petrol 2146
Rot 2128	Himbeere 2127 Pink 2126	Dunkelblau 2124	Dunkelgrün 2145 Grün 2142

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken- shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Kleband befestigt werden.

→ [siehe Verlegeanleitung](#)