


Produkteigenschaften

Konstruktion		getuftete Velours-Schlinge
Garnmaterial		100 % Polyamid
Garngewicht	ISO 8543	960 g/m ² ± 5 %
Polhöhe	ISO 1766	4,3 mm ± 5 %
Flordichte	ISO 1763	± 204000 /m ²
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	6,3 mm ± 5 %
Gesamtgewicht	ISO 8543	4700 g/m ² ± 7,5 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		16

Leistungsmerkmale

Nutzklasse		33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung	EN 985	kontinuierlicher Gebrauch
Rutschhemmung		DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,10 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 986	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Luxusklasse/ Komfort	EN1307	Klasse 3
Schallabsorption	ISO140-8	24dB
Elektrostatische Eigenschaften	ISO 6356	antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	B _{fl} -s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	> 5

Eigenschaften

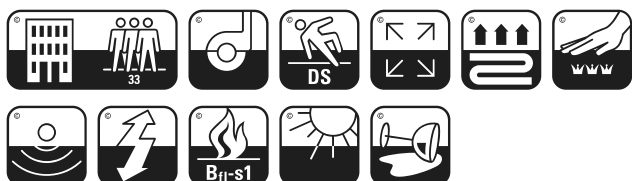

Farben

Anthrazit 2514	Blau 2525
Beige 2503	Braun 2510
Grau 2516	Rot 2528

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken- shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ siehe [Pflegeanleitung](#)

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Kleband befestigt werden.

→ siehe [Verlegeanleitung](#)