

TECHNISCHE DATEN:

SCHATEX[®] Smartline Plus


Produkteigenschaften

Konstruktion		Nadelfilz
Garnmaterial		100 % Polypropylen
Garngewicht	ISO 8543	775 g/m ² ± 5 %
Polhöhe	ISO 1765	3 mm ± 5 %
Rückenkonstruktion		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
Gesamthöhe	ISO 1765	6,5 mm ± 5 %
Gesamtgewicht	ISO 1763	3800 g/m ² ± 5 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse	EN 1307	33 (Objektbereich – starker Publikumsverkehr)
Stuhlrollenprüfung	EN 985	kontinuierlicher Gebrauch
Rutschhemmung		DS
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,08 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 986	bestanden
Fußbodenheizung		geeignet
Elektrostatische Eigenschaften	ISO 6356	antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	B _{fl} -s1 (schwer entflammbar)
Lichtechtheit	ISO 105 B02	7-8

Eigenschaften

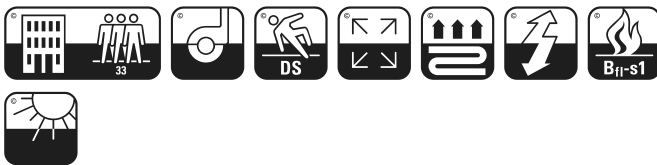

Scharpenack GmbH
 Essener Straße 60
 42327 Wuppertal

Farben

Anthrazit 2011	Schwarz 2015	Mittelblau 2021
Dunkelgrau 2019	Braun 2008	Beige 2001
Grau 2016	Rot 2029	Blau 2023

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken-shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Kleband befestigt werden.

→ [siehe Verlegeanleitung](#)